


The solenoid valves directly controlled are suitable for assembling on multiple or single bases; they have a low consumption of energy and have a small monostable control for an eventual manual intervention.

L'électropilote à commande directe est particulièrement indiqué pour des montages sur embase multiple ou simple. Il a une faible consommation d'énergie et a une commande manuelle pour des éventuelles interventions.

Gli elettropiloti a comando diretto sono particolarmente indicati per montaggio su basi multiple oppure su basi singole, permettono un basso assorbimento di energia ed hanno un piccolo comando monostabile per intervento manuale.

TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / DATI TECNICI


Type / Type / Tipo	3/2 NC
Max operating pressure / Pression max d'utilisation / Pressione massima di esercizio	10 bar
Max working temperature / Température max d'utilisation / Temperatura max di esercizio	-0°C / + 50°C
Flow rate / Débit / Portata	30 NI/min
Nominal orifice / Diamètre nominal / Diametro nominale	1,1mm
Life time / Durée / Durata cicli	100 millions cycles / 100 millions de cycles / 100 milioni di cicli
Tension tolerance / Tolérance de tension / Tolleranza di tensione	-10% - + 15%
Response time / Temps de reponse / Tempo di risposta	10ms
Duty cycle / Temps d'enclenchement / Inserimento	ED 100%
Rated power consumption / Consommation / Consumo a regime	DC: 2W - AC: 1.3VA
Protection / Protection / Protezione	IP 51

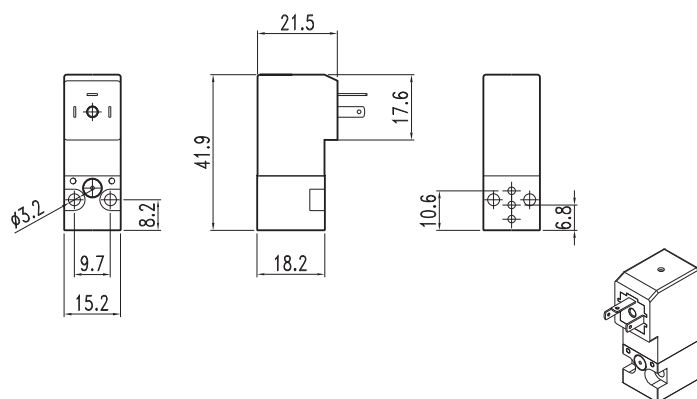


3/2 NC
3/2 NF
3/2 NC

CODE

EP3112	12V DC
EP3122	24V DC
EP3132	24V AC
EP3142	110V AC
EP3152	220V AC




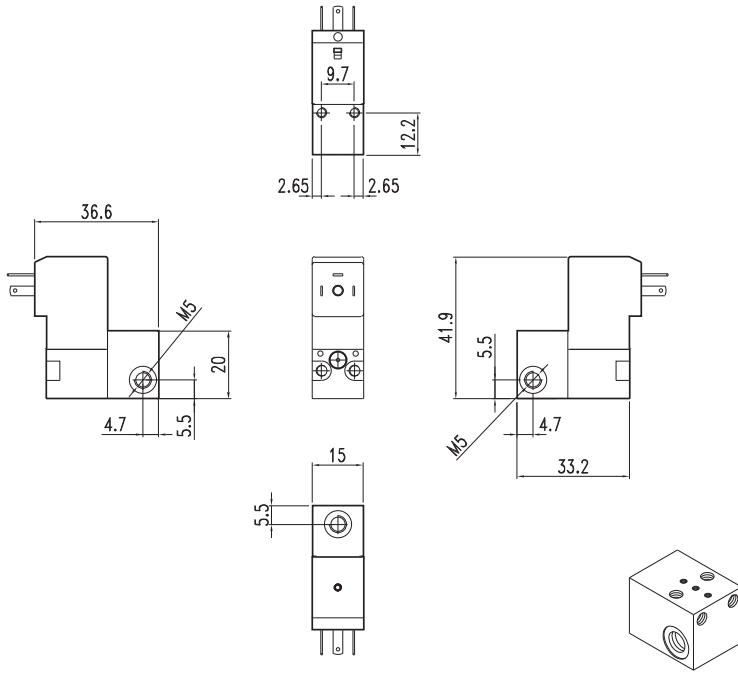

SINGLE MANIFOLD
EMBASE SIMPLE
 BASE SINGOLA

CODE
 SB402101


Valves / Valves / Valvole

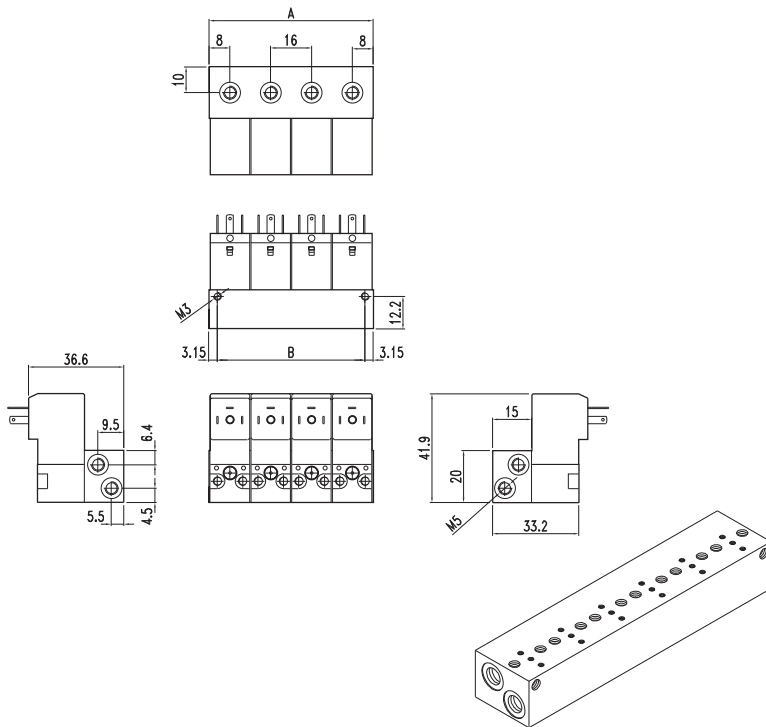

MANIFOLD
EMBASE MULTIPLE
 BASE MULTIPLA

CODE	POS.	A	B
SB402102	2	32	25.7
SB402103	3	48	41.7
SB402104	4	64	57.7
SB402105	5	80	73.7
SB402106	6	96	89.7
SB402107	8	112	105.7
SB402108	8	128	121.7
SB402109	9	144	137.7
SB402110	10	160	153.7

SOLENOID VALVES 15 mm / ELECTROVALVES 15 mm / ELETTRIVALVOLA 15 mm



CONNECTORS
CONNECTEUR
 CONNETTORI

CODE	DES.
VX0020	STANDARD
VX0021	LED 24V
VX0022	LED 110V
VX0023	LED 220V
VX0024	LED VDR 24V
VX0025	LED VDR 110V