





TECHNICAL DATA / **DONNÉES TECHNIQUES** / **DATI TECNICI**

Fluid / Fluide / <i>Fluido</i>	Air / Air / <i>Aria</i>
Maximum pressure / Pression Max / <i>Pressione Max</i>	10 bar
Temperature / Température / <i>Temperatura</i>	-20° C / +50°C
Condensate drain / Purge des condensats / <i>Scarico condensa</i>	Manual / Manuelle / <i>Manuale</i>
Wall clamping screws / Vis pour fixation / <i>Viti per fissaggio</i>	3/8 - 1/2 = M4x50
Weight / Poids / <i>Peso</i>	3/8 - 1/2 = 0,9 Kg

STANDARD PRODUCTS / **PRODUIT STANDARD** / **PRODOTTI STANDARD**

Code Code Codice	Size Taille Taglia	Thread Filetage Filetto
YE23	2	3/8
YE24	2	1/2

DIMENSIONS / **DIMENSIONS** / **DIMENSIONI**

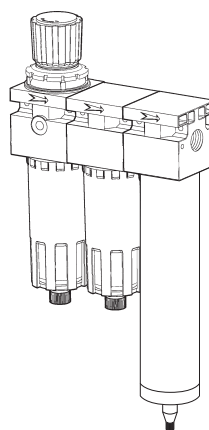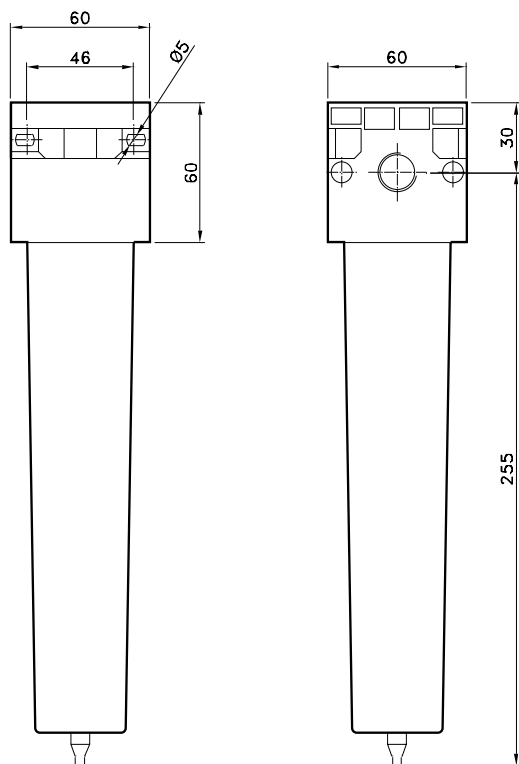

For the best results and long life of the dryer it is recommended to install upstream a 20 µm filter regulator a 0,01 µm deurator and finally the dryer.

Pour un meilleur rendement et une longévité accrue du sécheur il est conseillé de monter en amont un filtre régulateur de 20 µm, un épurateur de 0,01 µm et enfin le sécheur.

Per una massima resa ed una lunga durata dell'essiccatore si consiglia di montare a monte un filtro regolatore da 20 µm, un depuratore da 0,01 µm ed infine l'essiccatore.